BERGEN KOMMUNE

Bergen Vann

NORCONSULT NORGE AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Vår referanse:	2026/185611-5
Saksbehandler:	Trine Sunde
Dato:	16. juli 2026
Deres ref.:	Cathrin Kangas

Bergen Vanns uttalelse til VA-rammeplan Bergenhus E39 Fløyfjelltunnelen tunnelramper i Sandviken, plan-ID 71870000

Vi viser til VA-rammeplan for forlenget Fløyfjelltunnel, tunnelramper i Sandviken, mottatt 09.07.2026.

Forlenget E39 Fløyfjelltunnelen er regulert i flere ulike reguleringsplaner. Denne VA-rammeplanen gjelder i hovedsak VA-anlegg tilhørende rampe og rundkjøring i Sandviken, i dagsone der Fløyfjelltunnelens nye ramper tilknyttes eksisterende veisystem.

Tidligere uttalelse til VA-rammeplan, datert 03.07.2026, utgår og erstattes av denne uttalelsen.

Oppsummering av hovedprinsippene i planen:
Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av notat datert 10.07.2026 revisjon E04 og plankart av 10.06.2026.

Vannforsyning:
Eksisterende vannledning i Amalie Skrams vei må legges om. Omfang av omlegging må avklares med Bergen Vann i neste planfase. Det skal tilrettelegges for slokkevann: Det skal etableres hydrant der det ikke brøytes, eksempel i rundkjøring utenfor ny portal.
Det er krav til tilbakeslagssikring kategori 4 for tilknytning slokkevann i tunnel.


Håndtering av spillvann:
Tiltaket medfører ingen endring på spillvannsnettet i området.

Overvannshåndtering:
Vaskevann, overvann fra vegbane/overflate og innlekkasjevann fra fjell over/i tunnel må håndteres. Det er planlagt med blant annet sedimenteringsbasseng, oljeutskiller og sandfang.
Flomveier er vist på tegning G200.

Kommunal overtakelse:
Vannledninger som legges om i Amalie Skrams veg og vannledning frem til slokkevannuttak skal opparbeides etter plan- og bygningslovens § 18-1 2. ledd og VA-norm i Bergen kommune, og overtas av Bergen Vann.
Slokkevannledning til nye ramper og Fløyfjelltunnelen med tilhørende kummer skal tilhøre Statens vegvesen.

Bergen Vann har følgende merknader til VA-rammeplanen:

- Det forutsettes at plan for tunnelramper i Sandviken er koordinert/koordineres med overlappende og tilstøtende planer, samt pågående planarbeid i området. Det gjelder blant annet *plan-ID 70820000 E39 Fløyfjelltunnelen sør*, *plan-ID 65820000 Bybanen og hovedsykkelruten fra sentrum til Åsane, med forlengelse av Fløyfjelltunnelen*, *delstrekning 3, Eidsvågtunnelen – Tertneskrysset* og denne planen plan-ID 71870000 Bergenhus.
- Tiltakshaver er ansvarlig for koordinering, rekkefølgekrav og eventuelt midlertidige løsninger.
- Statsforvalter er myndighet for utslipp av vaskevann og drensvann til sjø.
- Tegning GH200. Grad av fornying vannledning SID #258246 må avklares med Bergen Vann i neste planfase for grensesnittet Fløyfjelltunnelen tunnelramper i Sandviken og koordineres med tilstøtende planer.

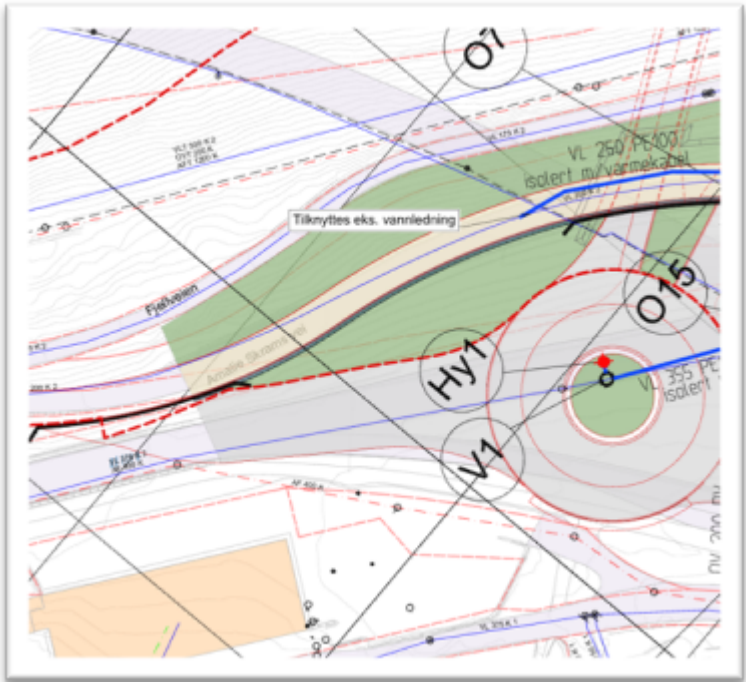

- Bergen Vann skal kontaktes ved oppstart av neste planfase for å kunne delta med innspill og avklaringer.
- Det forutsettes uhindret tilkomst for Bergen Vann til drift og vedlikehold av kommunale VA-anlegg som er i drift gjennom hele anleggsfasen.
- Det må søkes om påslippstillatelse for anleggsvann til offentlig nett, dersom det blir aktuelt.
- Dispensasjoner fra VA-norm må søkes om i detaljprosjektering. Søknad skal begrunnes og kompenserende tiltak skal beskrives. Det er ikke gitt av avvik fra VA-norm innvilges. VA-anlegg må kunne driftes og vedlikeholdes, tilkomst må ivaretas.
- Før rammesøknad/igangsettingstillatelse for tiltak skal det foreligge to uttalelser fra Bergen Vann:
    - Krav om opparbeiding av hovedledninger
    - Forhåndsuttalelse for privat VA-anlegg

Med hilsen
Bergen Vann

Kay André B. Haugen – avd.leder Myndighet
Trine Sunde - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: PBE Samferdsel v/T. J. Leathem