


OPPARBEIDELSE


- 1) Avstand mellom rekkverksstolpene tilpasses broens lengde.
- 2) Ensidig rekkverk eller klopp uten rekkverk kan vurderes for korte broer.
- 3) Steiner legges opp langs kanten av elven som fundament for broen
- 4) Flate steiner / steinheller legges ved starten/slutten av broen for å unngå terrengslitasje.

MATERIALDIMENSJONER

Ramme Rundstokk, diameter tilpasses broens spenn (min. 150mm)
 Tredekke 32 mm tykkelse variabel bredde
 Håndløper/Kantbord 32x99 mm
 Rekkverksstolper / avstiving av rekkverk 48x98 mm
 Materialer av tettvokst furu, osp, eik eller lerk.

SNITT A-A

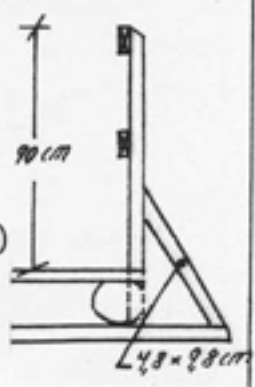

 BERGEN KOMMUNE	BYFJELLSSTANDARD	Mål: 1:20	Tegn.nr:	Utarbeidet:
	KLOPPER	Dato: 8/4-02	6	5108

