


**PLAN**

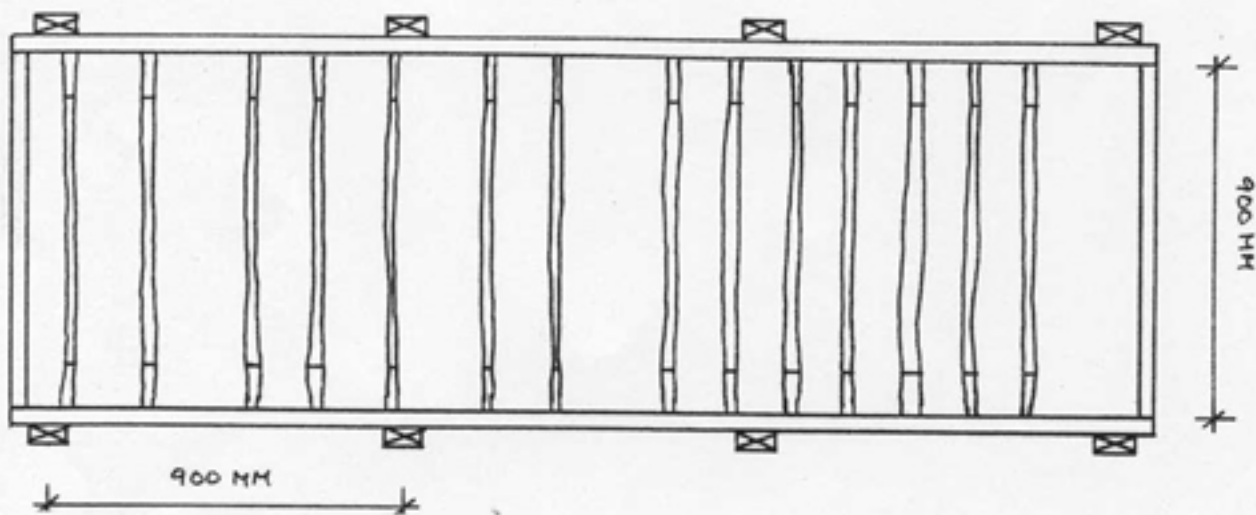

**OPPARBEIDELSE**

- 1) Anlegges i korte og bratte skråninger.
- 2) Dersom trevegen ikke ligger stødig på bakken i hele skrånningen må rammehøyden økes til 98mm.
- 3) Som sklisikring legges tykkere bord med senter/senter 600 mm avstand.
- 4) Materialer av tettvekst furu, osp, eik eller lerk.

**MATERIALDIMENSJONER**

Ramme	48x98 / 98x98 mm
Tredekke	32 mm tykkelse variabel bredde
	48 mm tykkelse på bord som utgjør sklisikring
Rekkverksstolper	48x98 mm
Håndløper	32x98 mm



BERGEN KOMMUNE BYFJELLSSTANDARD

Mål: 1:20

Tegn.nr:

5

Utarbeidet:

5108



TREVEG I STIGNING

Dato: 8/4-02