



PLAN

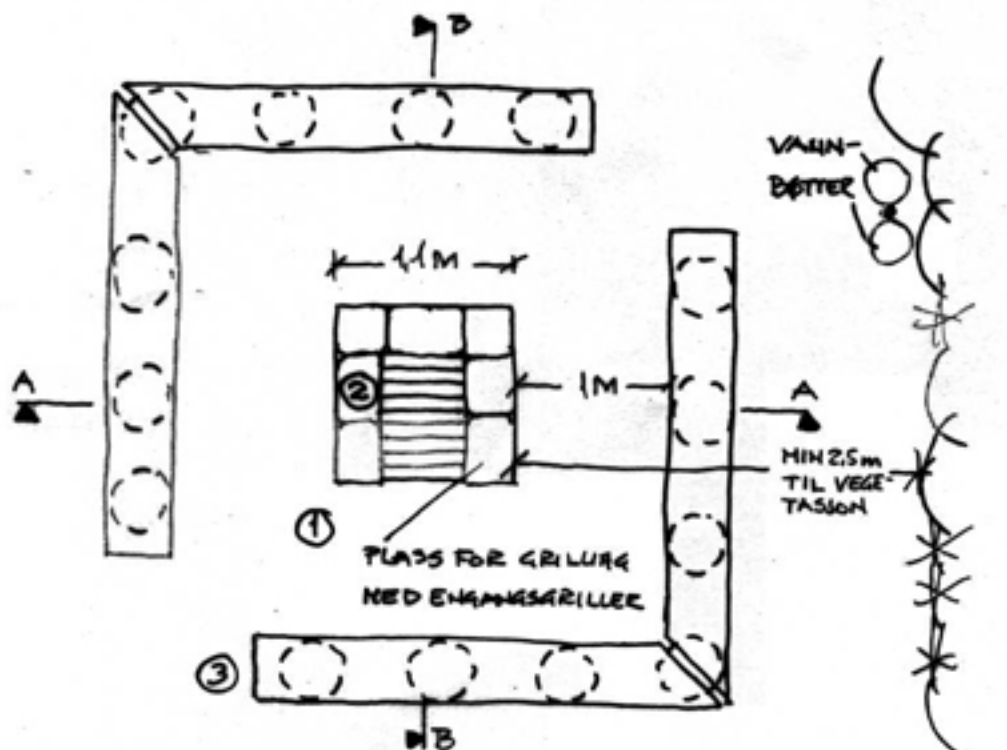


SNITT A-A

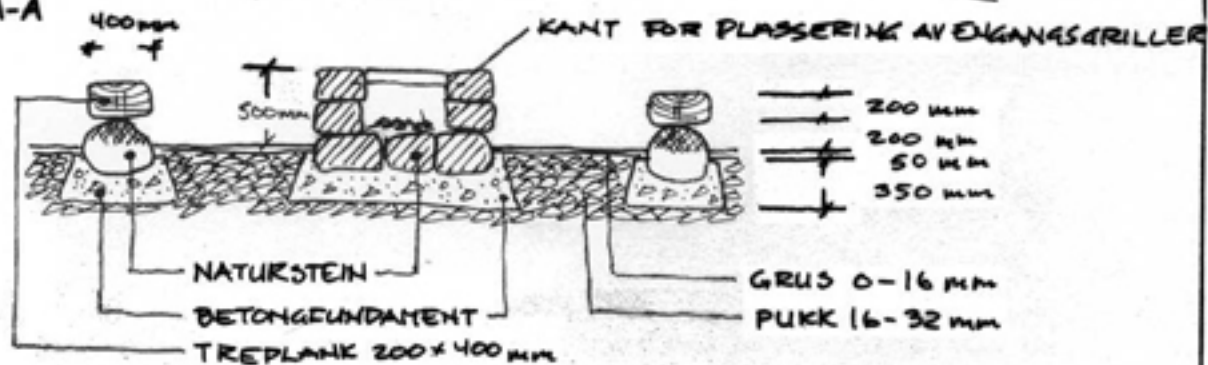

SNITT B-B



DETALJ GRILLRIST

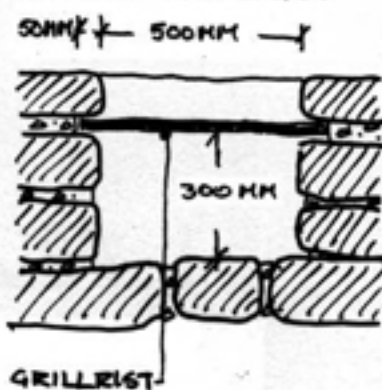

OPPARBEIDELSE

- 1) Gruslagt flate og god drenering mellom grillplass og benker.
- 2) Minsteavstand fra grill til benk; 1m og fra grill til vegetasjon; 2,5 m.
- 3) Tresetene hviler på natursteiner som forankres til betongfundament. Tresetene festes til natursteinene med ekspansjonsbolter.
- 4) Grillen mures av naturstein (god murestein).
- 5) Plassering og sammenkobling av benkene tilpasses omgivelsene (se egen tegning).
- 6) Ved grillplassen skal det plasseres ut stålkasser til brukte engangsrillere.
- 7) Trematerialer av tettvekst furu, osp, eik eller lerk.